



先进设备：(挤塑、注塑、浸塑、模压、编织)5大工艺
Advanced equipment: (extrusion molding, injection molding, Dipping, mould pressing, weaving)
Five major processes

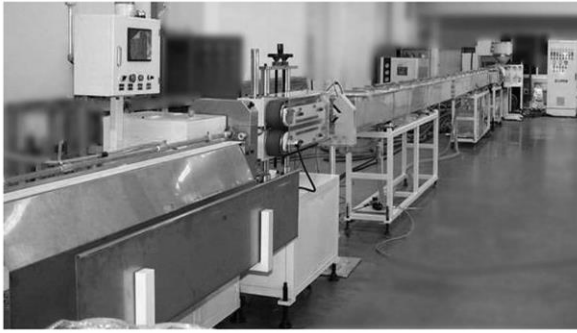

护套管生产线
Tube production line

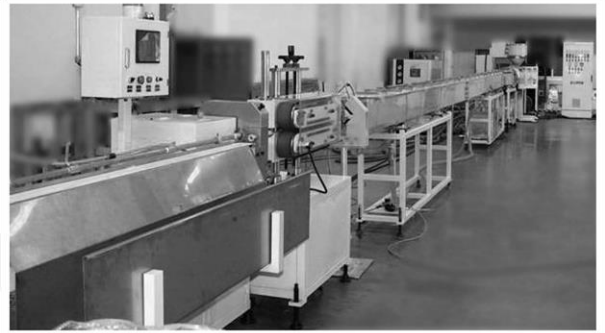

医用软管生产线
Medical hose production line



气管生产线
Air hose production line



波纹管生产线
Corrugated pipe production line



橡胶管生产线
Rubber production line



注塑机组
Injection molding machine set



护套浸塑机组
Plastic dip unit



橡胶压模机组
Rubber mould pressing unit






玻纤管机组
Glassfiber sleeving unit




实验仪器：
experimental apparatus

橡塑硬度计

Rubber hardness tester

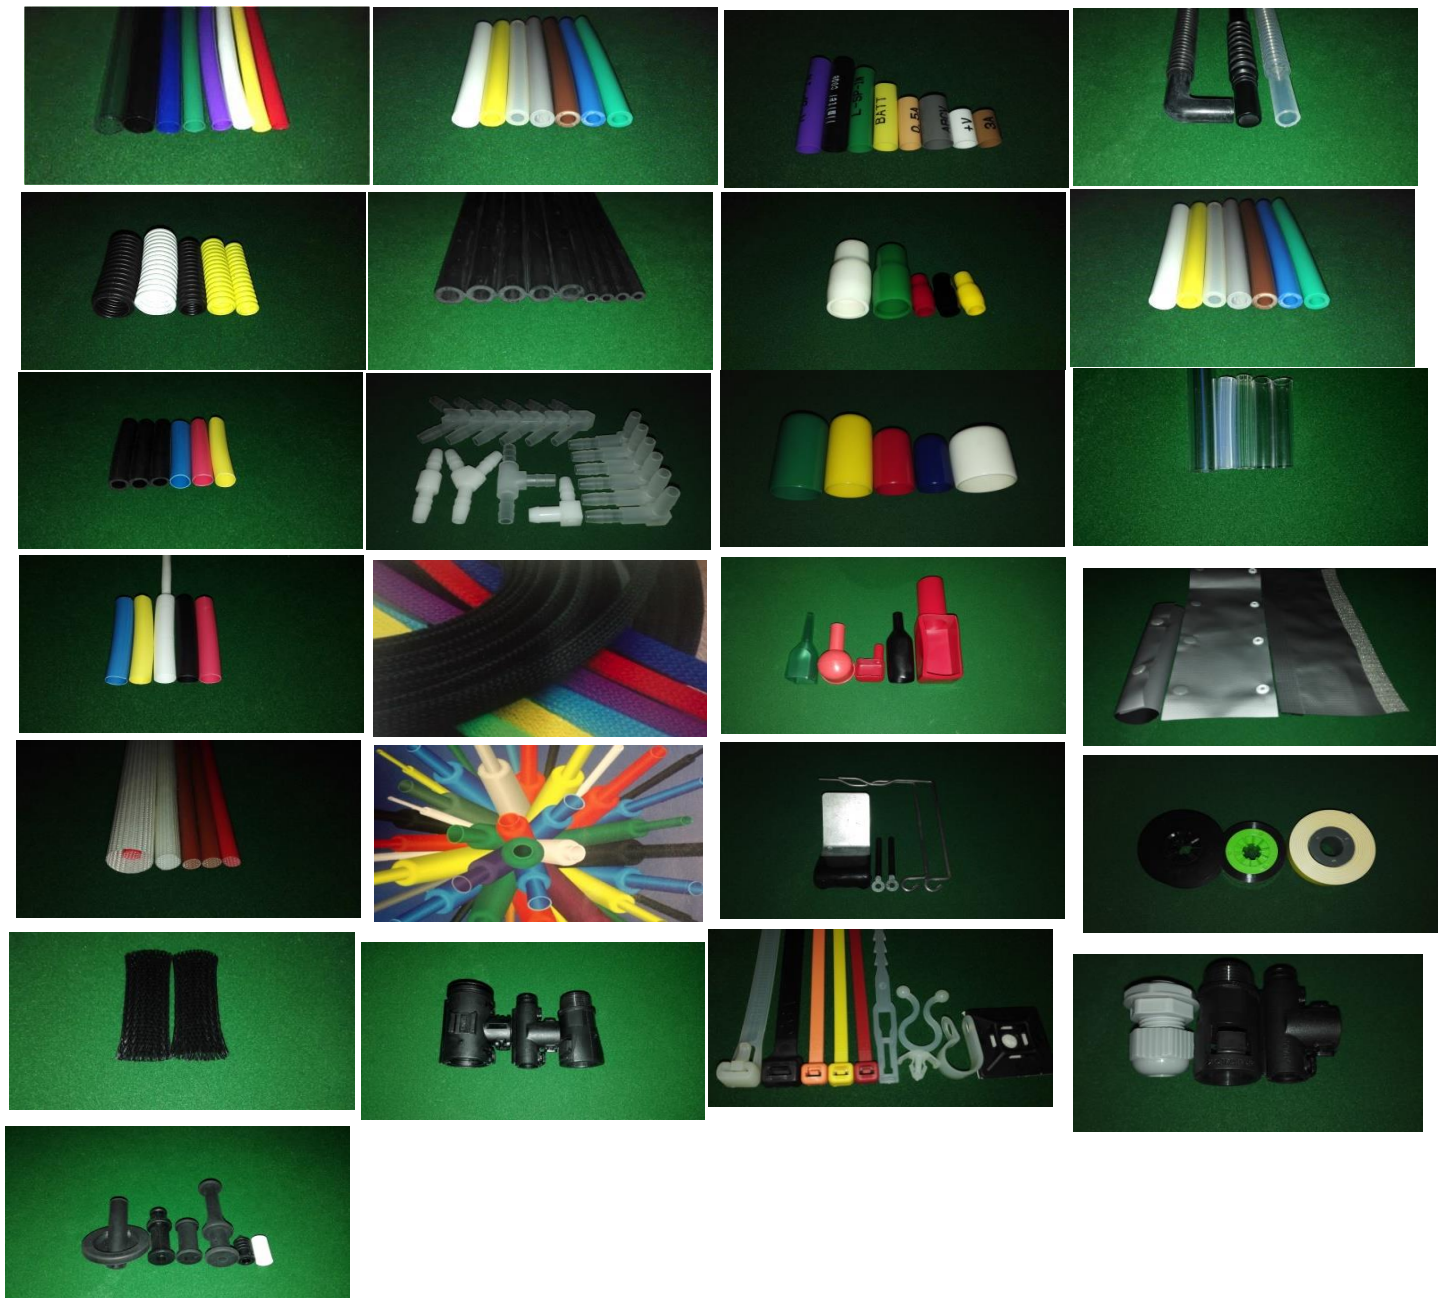

PVC套管 70°C (PVC TUBE 70°C)

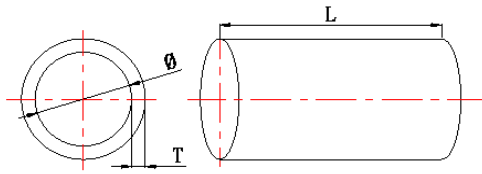


材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper	120h 100°C	
service temperature			
低温	lower	-40°C	
service			
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
切割长度	fixed	按需	on
length		request	
特殊颜色		按需	on
special colors		request	
环保标准		是/Yes	
rohs standard			

品名 Product name	内径(mm) in Ø mm	壁厚(mm) T mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径in Ø mm	壁厚T mm		
PVC套管	2	0.5	0.2	0.08	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	3	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	3.5	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	4	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	4.5	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	5	0.5	0.3	0.10	700	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	6	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	6.5	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	7	0.5	0.4	0.10	400	
			-0.2	0.00		
PVC套管	8	0.5	0.4	0.10	300	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	9	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	10	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	11	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	12	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	13	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	14	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	15	0.5	0.5	0.10	100	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	16	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	18	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	20	0.8	1.0	0.10	50	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	22	0.8	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	25	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	28	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	32	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	35	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC套管 105°C (PVC TUBE 105°C)

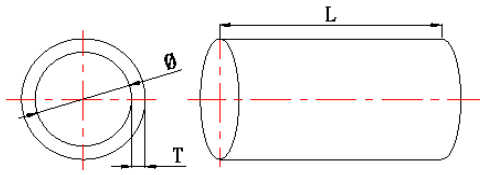


材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper service temperature	168h 135°C	
低温	lowerservice	-40°C	
阻燃性	flammability	15s内自然熄灭 15s Natural extinction	≤
无卤素	halogen-free	否/No	
切割长度	fixed length	按需 request	on
特殊颜色	special colors	按需 request	on
环保标准	rohs standard	是/Yes	

品名 Product name	内径 (mm) in Ø mm	壁厚 (mm) T mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 in Ø mm	壁厚 T mm		
PVC套管	2	0.5	0.2	0.08	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	3	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	3.5	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	4	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	4.5	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	5	0.5	0.3	0.10	700	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	6	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	6.5	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	7	0.5	0.4	0.10	400	
			-0.2	0.00		
PVC套管	8	0.5	0.4	0.10	300	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	9	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	10	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	11	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	12	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	13	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	14	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	15	0.5	0.5	0.10	100	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	16	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	18	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	20	0.8	1.0	0.10	50	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	22	0.8	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	25	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	28	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	32	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	35	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC套管 125°C (PVC TUBE 125°C)

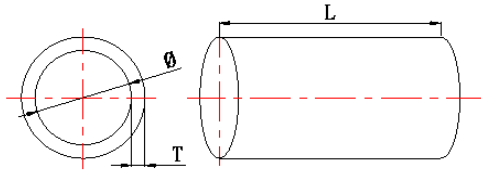


材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper	168h 135°C	
service temperature			
低温	lower	-40°C	
service			
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
切割长度	fixed	按需	on
length		request	
特殊颜色		按需	on
special colors		request	
环保标准		是/Yes	
rohs standard			

品名 Product name	内径(mm) in Ø mm	壁厚(mm) T mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径in Ø mm	壁厚T mm		
PVC套管	2	0.5	0.2	0.08	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	3	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	3.5	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	4	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	4.5	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	5	0.5	0.3	0.10	700	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	6	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	6.5	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	7	0.5	0.4	0.10	400	
			-0.2	0.00		
PVC套管	8	0.5	0.4	0.10	300	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	9	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	10	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
PVC套管	11	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	12	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	13	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	14	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	15	0.5	0.5	0.10	100	
			-0.3	-0.08		
PVC套管	16	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	18	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	20	0.8	1.0	0.10	50	
			-0.8	-0.10		
PVC套管	22	0.8	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	25	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	28	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	32	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PVC套管	35	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

热塑性弹性体 套管 150°C (TPEE TUBE 150°C)

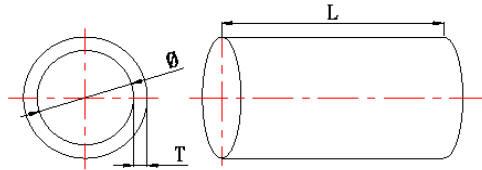


材料	material	热塑性聚酯弹性体 TPEE with protection
高温	upper	168h 158°C
service temperature		
低温	lower	-40°C
service		
阻燃性	flammability	UL94 V2
无卤素	halogen-free	是/Yes
切割长度	fixed	按需 request
length		
特殊颜色		按需 request
special colors		
环保标准		是/Yes
reach standard		

品名 Product name	内径(mm) in Ø mm	壁厚(mm) T mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径in Ø mm	壁厚T mm		
TPEE套管	2	0.5	0.2	0.08	1000	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	3	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	3.5	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	4	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	4.5	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	5	0.5	0.3	0.10	700	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	6	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	6.5	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	7	0.5	0.4	0.10	400	
			-0.2	0.00		
TPEE套管	8	0.5	0.4	0.10	300	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	9	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	10	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
TPEE套管	11	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
TPEE套管	12	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
TPEE套管	13	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
TPEE套管	14	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
TPEE套管	15	0.5	0.5	0.10	100	
			-0.3	-0.08		
TPEE套管	16	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
TPEE套管	18	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
TPEE套管	20	0.8	1.0	0.10	50	
			-0.8	-0.10		
TPEE套管	22	0.8	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
TPEE套管	25	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
TPEE套管	28	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
TPEE套管	32	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
TPEE套管	35	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

聚氨酯套管 70°C (PUR TUBE 70°C)

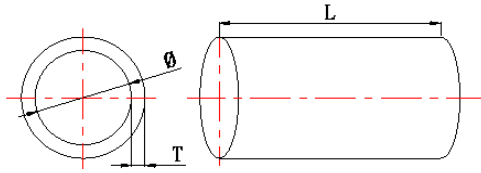


材料	material	改性聚氨酯 Pur with protection
高温	upper	120h 100°C
service temperature		
低温	lowerservice	-40°C
阻燃性	flammability	否/No
无卤素	halogen-free	是/Yes
切割长度	fixed length	按需 request
特殊颜色	special colors	按需 request
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) in \varnothing mm	壁厚 (mm) T mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 in \varnothing mm	壁厚 T mm		
PUR套管	2	0.5	0.2	0.08	1000	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	3	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	3.5	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	4	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	4.5	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	5	0.5	0.3	0.10	700	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	6	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	6.5	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	7	0.5	0.4	0.10	400	
			-0.2	0.00		
PUR套管	8	0.5	0.4	0.10	300	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	9	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	10	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
PUR套管	11	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
PUR套管	12	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
PUR套管	13	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
PUR套管	14	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
PUR套管	15	0.5	0.5	0.10	100	
			-0.3	-0.08		
PUR套管	16	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
PUR套管	18	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
PUR套管	20	0.8	1.0	0.10	50	
			-0.8	-0.10		
PUR套管	22	0.8	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PUR套管	25	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PUR套管	28	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PUR套管	32	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
PUR套管	35	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

聚烯烃无卤套管 90°C (EVA TUBE 90°C)


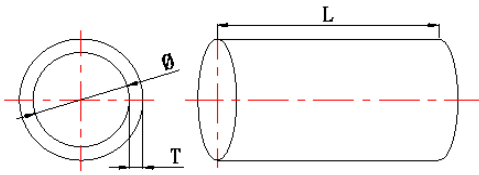


材料	material	改性聚烯烃 with protection	Eva
高温	upper	120h 100°C	
service temperature			
低温	lower	-40°C	
service			
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	是/Yes	
切割长度	fixed	按需	on
length		request	
特殊颜色		按需	on
special colors		request	
环保标准		是/Yes	
reach standard			

品名 Product name	内径 (mm) in ϕ mm	壁厚 (mm) T mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 in ϕ mm	壁厚 T mm		
EVA套管	2	0.5	0.2	0.08	1000	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	3	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	3.5	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	4	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	4.5	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	5	0.5	0.3	0.10	700	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	6	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	6.5	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	7	0.5	0.4	0.10	400	
			-0.2	0.00		
EVA套管	8	0.5	0.4	0.10	300	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	9	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	10	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
EVA套管	11	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
EVA套管	12	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
EVA套管	13	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
EVA套管	14	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
EVA套管	15	0.5	0.5	0.10	100	
			-0.3	-0.08		
EVA套管	16	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
EVA套管	18	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
EVA套管	20	0.8	1.0	0.10	50	
			-0.8	-0.10		
EVA套管	22	0.8	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
EVA套管	25	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
EVA套管	28	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
EVA套管	32	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
EVA套管	35	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

硫化橡胶无卤套管 105°C (TPV TUBE 105°C)

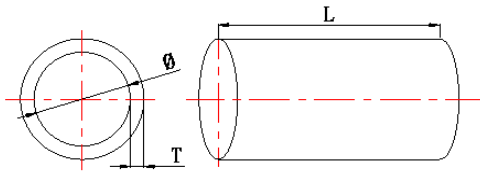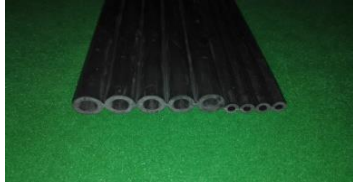


材料	material	改性硫化橡胶
高温	upper	TPV with protection
service temperature		168h 135°C
低温	lowerservice	-50°C
阻燃性	flammability	否/No
无卤素	halogen-free	是/Yes
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) in \varnothing mm	壁厚 (mm) T mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 in \varnothing mm	壁厚 T mm		
TPV套管	2	0.5	0.2	0.08	1000	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	3	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	3.5	0.5	0.2	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	4	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	4.5	0.5	0.3	0.10	1000	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	5	0.5	0.3	0.10	700	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	6	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	6.5	0.5	0.4	0.10	500	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	7	0.5	0.4	0.10	400	
			-0.2	0.00		
TPV套管	8	0.5	0.4	0.10	300	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	9	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	10	0.5	0.4	0.10	200	
			-0.2	-0.08		
TPV套管	11	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
TPV套管	12	0.5	0.5	0.10	200	
			-0.3	-0.08		
TPV套管	13	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
TPV套管	14	0.5	0.5	0.10	150	
			-0.3	-0.08		
TPV套管	15	0.5	0.5	0.10	100	
			-0.3	-0.08		
TPV套管	16	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
TPV套管	18	0.6	1.0	0.10	100	
			-0.8	-0.10		
TPV套管	20	0.8	1.0	0.10	50	
			-0.8	-0.10		
TPV套管	22	0.8	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
TPV套管	25	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
TPV套管	28	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
TPV套管	32	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		
TPV套管	35	1.0	1.5	0.10	50	
			-1.5	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PP阻燃波纹管 135°C (PP corrugated pipe 135°C)




材料	material	改性阻燃聚丙烯 PP with fire protection
高温	upper service temperature	3000h 135°C
低温	lowerservice	500h 150°C
阻燃性	flammability	-40°C
无卤素	halogen-free	UL94 V2
切割长度	fixed length	是/Yes
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) Φ-d in mm	外径(mm) Φ-D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径Φ-d in mm	外径Φ-D mm		
PP阻燃波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	32.4	38.0	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	33.8	41.6	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	45.7	53.2	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	63.0	73.9	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PA6阻燃波纹管 120°C (PA6 corrugated pipes 120°C)




材料	material	阻燃尼龙6 PA6 with fire protection
高温	upper	3000h 120°C
service temperature		500h 150°C
低温	lowerservice	-40°C
阻燃性	flammability	UL94 V2或V0 UL94 V2 or V0
无卤素	halogen-free	是/Yes
切割长度	fixed length	按需 request
特殊颜色	special colors	按需 request
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) ∅-d in mm	外径(mm) ∅-D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径∅-d in mm	外径∅-D mm		
PA6阻燃波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	32.4	38.0	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	33.8	41.6	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	45.7	53.2	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PA6阻燃波纹管	63.0	73.9	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PA12阻燃波纹管 110°C (PA12 corrugated pipe 110°C)




材料	material	阻燃尼龙12 PA12 with fire protection
高温	upper service temperature	3000h 110°C
低温	lower service temperature	500h 150°C -40°C
阻燃性	flammability	UL94 V2
无卤素	halogen-free	是/Yes
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) Φ-d in mm	外径(mm) Φ-D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径Φ-d in mm	外径Φ-D mm		
PA12阻燃波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	32.4	38.0	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	33.8	41.6	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	45.7	53.2	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PA12阻燃波纹管	63.0	73.9	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PP阻燃波纹管 105°C (PP corrugated pipe 105°C)




材料	material	改性阻燃聚丙烯 PP with fire protection
高温	upper service temperature	3000h 105°C
低温	lower service temperature	500h 150°C
		-40°C
阻燃性	flammability	UL94 HB
无卤素	halogen-free	是/Yes
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) Φ-d in mm	外径(mm) Φ-D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径Φ-d in mm	外径Φ-D mm		
PP阻燃波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	32.4	38.0	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	33.8	41.6	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	45.7	53.2	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PP阻燃波纹管	63.0	73.9	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PE波纹管 70°C (PE corrugated pipe 70°C)




材料	material	聚乙烯	PE
高温	upper	3000h 70°C	
service temperature		500h 90°C	
低温	lower	-40°C	
service			
阻燃性	flammability	UL94 HB	
无卤素	halogen-free	是/Yes	
切割长度	fixed length	按需	on request
特殊颜色	special colors	按需	on request
环保标准	reach standard	是/Yes	

品名 Product name	内径(mm) ∅-d in mm	外径(mm) ∅-D mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径∅-d in mm	外径∅-D mm		
PE波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	32.4	38.0	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	33.8	41.6	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	45.7	53.2	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
PE波纹管	63.0	73.9	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

EVA波纹管 55°C (EVA corrugated pipe 55°C)




材料	material	乙烯醋酸乙烯共聚物 (EVA)
高温	upper	3000h 55°C
service temperature		500h 65°C
低温	lowerservice	-40°C
阻燃性	flammability	UL94 HB
无卤素	halogen-free	是/Yes
切割长度	fixed length	按需 request
特殊颜色	special colors	按需 request
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) Φ-d in mm	外径 (mm) Φ-D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 Φ-d in mm	外径 Φ-D mm		
EVA波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	32.4	38.0	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	33.8	41.6	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	45.7	53.2	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		
EVA波纹管	63.0	73.9	0.4	0.10	50	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

TPE耐高温波纹管 150°C (TPE corrugated pipe 150°C)




材料	material	热塑性弹性体 (TPE)
高温	upper	3000h 150°C
service temperature		500h 180°C
低温	lowerservice	-30°C
阻燃性	flammability	UL94 HB
无卤素	halogen-free	是/Yes
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) Φ-d in mm	外径 (mm) Φ-D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 Φ-d in mm	外径 Φ-D mm		
TPE波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	6.1	9.2	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	6500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	32.4	38.0	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	33.8	41.6	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	45.7	53.2	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		
TPE波纹管	63.0	73.9	0.4	0.10	3500	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

ETFE耐高温波纹管 200°C (ETFE corrugated pipe 200°C)




材料	material	ETFE
高温	upper service temperature	3000h 200°C
低温	lowerservice	500h 220°C
阻燃性	flammability	-80°C
无卤素	halogen-free	自熄 self extinguished
切割长度	fixed length	否/No
特殊颜色	special colors	按需 request
环保标准	reach standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) ∅-d in mm	外径 (mm) ∅-D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 ∅-d in mm	外径 ∅-D mm		
ETFE波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
ETFE波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

MFA耐高温波纹管 240°C (MFA corrugated pipe 240°C)




材料	material	MFA
高温	upper	3000h 240°C
service temperature		500h 260°C
低温	lowerservice	-80°C
阻燃性	flammability	自熄 UL94 V0
无卤素	halogen-free	self extinguished UL94 V0
切割长度	fixed length	是/Yes
特殊颜色	special colors	按需 request
环保标准	reach standard	按需 request
		是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) ∅-d in mm	外径 (mm) ∅-D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 ∅-d in mm	外径 ∅-D mm		
MFA波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
MFA波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PFA氟化波纹管 260°C (PFA corrugated pipe 260°C)




材料	material	含氟聚合物 Fluoropolymer
高温	upper service temperature	3000h 260°C
低温	lowerservice	500h 285°C
阻燃性	flammability	-80°C
无卤素	halogen-free	UL94 V0
切割长度	fixed length	否/No
特殊颜色	special colors	按需 request
环保标准	reach standard	按需 request
		是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) ∅-d in mm	外径 (mm) ∅-D mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 ∅-d in mm	外径 ∅-D mm		
PFA波纹管	3.0	5.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	4.8	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	5.0	7.1	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	5.4	7.8	0.4	0.10	1500	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	6.9	9.9	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	7.4	10.2	0.4	0.10	1000	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	8.5	11.4	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	10.1	12.6	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	10.7	14.1	0.4	0.10	500	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	12.0	15.6	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	12.9	15.8	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	13.2	17.5	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	14.5	18.4	0.4	0.10	350	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	15.2	18.7	0.4	0.10	300	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	16.8	21.0	0.4	0.10	250	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	19.5	23.8	0.4	0.10	200	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	22.1	27.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	23.7	28.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	25.1	30.0	0.4	0.10	150	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	28.2	34.0	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		
PFA波纹管	29.3	33.9	0.4	0.10	100	
			-0.4	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

Y型三通接头 (Table SlimFix Y-manifold)




材料	material	尼龙66	PA66
高温	upper	3000h 125°C	
service temperature		500h 150°C	
低温	lowerservice	-40°C	
阻燃性	flammability	UL94 HB	
无卤素	halogen-free	是/Yes	
环保标准	reach standard	是/Yes	

品名 Product name	适用波纹管尺寸 NW1-NW2-NW3			长度l max (mm)	最小起订量 MOQ
492-63-118	4.5	4.5	4.5	25.6	100
492-63-129	7.5	4.5	4.5	25.6	100
492-63-130	7.5	4.5	7.5	25.6	100
492-63-131	7.5	7.5	7.5	30.8	100
492-63-122	8.5	8.5	8.5	36.0	100
492-63-132	10.0	7.5	10.0	32.5	100
492-63-095	10.0	8.5	8.5	31.5	100
492-63-096	10.0	8.5	10.0	32.5	100
492-63-097	10.0	10.0	10.0	32.5	100
492-63-126	13.0	7.5	7.5	32.5	100
492-63-099	13.0	7.5	10.0	32.5	100
492-63-123	13.0	8.5	8.5	32.5	100
492-63-098	13.0	10.0	10.0	32.5	100
492-63-103	13.0	13.0	13.0	40.0	100
492-63-111	17.0	8.5	13.0	35.0	100
492-63-128	17.0	10.0	10.0	35.0	100
492-63-104	17.0	10.0	13.0	33.0	100
492-63-119	17.0	17.0	17.0	44.0	100
492-63-112	22.0	7.5	22.0	33.0	100
492-63-116	22.0	13.0	22.0	37.0	100
492-63-120	22.0	22.0	22.0	49.0	100
492-63-125	26.0	22.0	17.0	43.0	100
492-63-121	26.0	22.0	22.0	49.0	100
492-63-143	29.0	26.0	29.0	49.0	100
492-63-135	29.0	13.0	26.0	40.0	100

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

T型三通接头 (Table FSF T-manifold)





材料	material	尼龙66	PA66
高温	upper	3000h 125°C	
service temperature		500h 150°C	
低温	lowerservice	-40°C	
阻燃性	flammability	UL94 HB	
无卤素	halogen-	是/Yes	
free			
环保标准	reach standard	是/Yes	

品名 Product name	适用波纹管尺寸 NW1-NW2-NW3			长度l max (mm)	最小起订量 MOQ
492-27-232	4.5	4.5	4.5	26.2	100
492-27-233	7.5	4.5	4.5	26.2	100
492-27-234	7.5	4.5	7.5	26.2	100
492-27-235	7.5	7.5	4.5	26.2	100
492-27-236	7.5	7.5	7.5	26.2	100
492-27-250	8.5	8.5	8.5	29.2	100
492-27-251	10.0	4.5	4.5	26.2	100
492-27-252	10.0	4.5	7.5	26.2	100
492-27-237	10.0	4.5	10.0	26.2	100
492-27-238	10.0	7.5	4.5	27.7	100
492-27-239	10.0	7.5	7.5	27.7	100
492-27-240	10.0	7.5	10.0	27.7	100
492-27-253	10.0	8.5	8.5	29.7	100
492-27-241	10.0	8.5	10.0	30.4	100
492-27-334	10.0	10.0	4.5	30.7	100
492-27-254	10.0	10.0	7.5	30.7	100
492-27-255	10.0	10.0	8.5	30.7	100
492-27-256	10.0	10.0	10.0	31.2	100
492-27-335	10.0	13.0	10.0	34.2	100
492-27-338	10.0	17.0	7.5	40.0	100
492-27-257	13.0	4.5	7.5	25.4	100
492-27-228	13.0	4.5	10.0	25.4	100
492-27-242	13.0	4.5	13.0	27.4	100
492-27-258	13.0	7.5	7.5	28.4	100
492-27-243	13.0	7.5	7.5	28.4	100
492-27-266	13.0	13.0	13.0	35.0	100

492-27-267	17.0	4.5	10.0	25.7	100
492-27-249	17.0	7.5	17.0	31.0	100
492-27-271	17.0	10.0	10.0	31.3	100
492-27-227	17.0	17.0	17.0	34.3	100
492-27-230	19.0	19.0	19.0	43.6	100
492-27-225	22.0	7.5	22.0	31.0	100
492-27-283	22.0	10.0	10.0	31.3	100
492-27-284	22.0	10.0	13.0	31.3	100
492-27-285	22.0	10.0	17.0	31.3	100
492-27-289	22.0	13.0	22.0	34.8	100
492-27-293	22.0	17.0	22.0	41.1	100
492-27-295	22.0	22.0	13.0	44.1	100
492-27-231	22.0	22.0	22.0	45.6	100
492-27-337	22.0	26.0	22.0	50.9	100
492-27-298	26.0	4.5	26.0	27.0	100
492-27-302	26.0	10.0	26.0	33.0	100
492-27-306	26.0	17.0	17.0	45.1	100
492-27-311	26.0	26.0	26.0	51.2	100
492-27-341	29.0	17.0	17.0	51.2	100
★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。					


波纹管穿线器 (Accessories Mounting Tool)



材料	material	尼龙66	PA66
高温	upper	3000h 125°C	
service temperature		500h 150°C	
低温	lowerservice	-40°C	
阻燃性	flammability	UL94 HB	
无卤素	halogen-free	是/Yes	
环保标准	reach standard	是/Yes	

品名 Product name	订货号. 手柄型 Part no. with handhold	订货号. 孔型 Part no. with hole	公称直径 standard	NW	最小起订量 Packing
小号组装机 Mounting tool small	490-90-005	490-90-004	NW4.5-NW7.5		100
大号组装机 Mounting tool large	490-90-003	490-90-002	NW8.5-NW32		1500

硅树脂玻纤套管GH-SSG (Silicone Glassfiber sleeving)

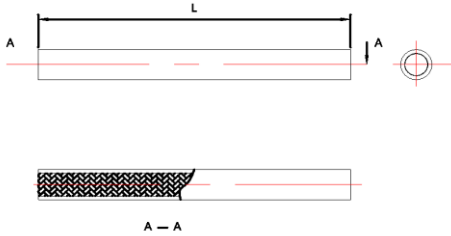

材料 material	硅树脂玻璃纤维套管 Silicone Glassfiber sleeving	
高温 upper service temperature	168h ≥ 1/2 原电压值 200°C ± 2°C	
低温 lower service temperature	6h 260°C	
常规耐电压值 Normal voltage	= 10°C	
阻燃性 flammability	1.5-7.0KV	
自熄时间(秒) Off-self Times	UL94 V0	10S
水解稳定性 Submerge Water Test	不发粘, 不变形, 不软化	
切割长度 length	按需 request	on
特殊颜色 special colors	按需 request	on
环保标准 rohs standard	是/Yes	


品名 Product name	内径 (mm) in \varnothing mm	壁厚 (mm) T mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 in \varnothing mm	壁厚 T mm		
GH-SSG-15	0.5~4.0	0.20	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-15	5.0~6.0	0.30	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-15	7.0~9.0	0.35	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-15	10.0~14.0	0.43	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-15	15.0~25.0	0.43	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-15	26.0~42.0	0.65	1.50	0.10	1500	
			-0.00	-0.10		
GH-SSG-25	0.5~4.0	0.20	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-25	5.0~6.0	0.30	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-25	7.0~9.0	0.35	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-25	10.0~14.0	0.43	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-25	15.0~25.0	0.43	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-25	26.0~42.0	0.65	1.50	0.10	1500	
			-0.00	-0.10		
GH-SSG-40	0.5~4.0	0.38	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-40	5.0~6.0	0.50	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-40	7.0~9.0	0.54	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-40	10.0~14.0	0.64	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-40	15.0~25.0	0.64	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-40	26.0~42.0	0.85	1.50	0.10	1500	
			-0.00	-0.10		
GH-SSG-70	0.5~4.0	0.38	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-70	5.0~6.0	0.50	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-70	7.0~9.0	0.54	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-70	10.0~14.0	0.64	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-70	15.0~25.0	0.64	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-SSG-70	26.0~42.0	0.85	1.50	0.10	1500	
			-0.00	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸, 按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

硅胶玻纤套管GH-FRS (Silicone rubber Glassfiber sleeving)



- 1、内纤外胶
- 2、内胶外纤

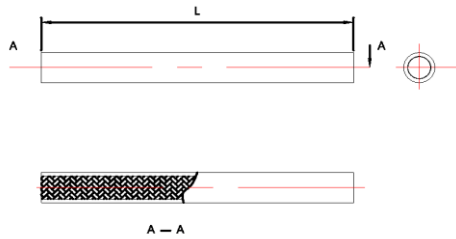


材料 material	硅胶玻璃纤维套管 Silicone rubber Glassfiber	
高温 service temperature upper	168h ≥ 1/2 原电压值 200°C ± 2°C	
低温 service temperature lower	6h 260°C	
常规耐电压值 Normal voltage	-10°C	
阻燃性 flammability	2.0-10.0kV	
自熄时间(秒) Off-self Times	UL94 V0	10S
水解稳定性 Submerge Water Test	不发粘, 不变形, 不软化	
切割长度 length fixed	按需 request	on
特殊颜色 special colors	按需 request	on
环保标准 rohs standard	是/Yes	

品名 Product name	内径(mm) in Ø mm	壁厚(mm) T mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径 in Ø mm	壁厚 T mm		
GH-FRS-20	0.5~4.0	0.40	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-20	5.0~6.0	0.40	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-20	7.0~9.0	0.50	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-20	10.0~14.0	0.60	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-20	15.0~25.0	0.70	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-20	26.0~35.0	0.80	1.50	0.10	1500	
			-0.00	-0.10		
GH-FRS-40	0.5~4.0	0.40	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-40	5.0~6.0	0.40	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-40	7.0~9.0	0.50	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-40	10.0~14.0	0.60	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-40	15.0~25.0	0.70	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-40	26.0~35.0	0.80	1.50	0.10	1500	
			-0.00	-0.10		
GH-FRS-70	0.5~4.0	0.50	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-70	5.0~6.0	0.55	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-70	7.0~9.0	0.60	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-70	10.0~14.0	0.65	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-70	15.0~25.0	0.70	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-70	26.0~35.0	0.80	1.50	0.10	1500	
			-0.00	-0.10		
GH-FRS-100	0.5~4.0	0.55	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-100	5.0~6.0	0.60	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-100	7.0~9.0	0.65	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-100	10.0~14.0	0.70	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-100	15.0~25.0	0.75	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-FRS-100	26.0~35.0	0.85	1.50	0.10	1500	
			-0.00	-0.10		

★关于规格表以外的特殊尺寸, 按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

丙烯酸玻纤套管GH-APF (Acrylic Glassfiber sleeving)

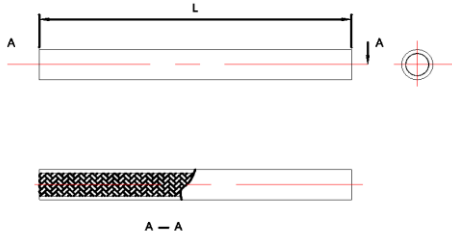


材料	material	丙烯酸玻璃纤维套管 Acrylic Glassfiber sleeving
高温	upper	168h≥1/2原电压值 155°C±2°C
service temperature		
低温	lowerservice	-10°C
常规耐电压值	Normal voltage	1.5-4KV
阻燃性	flammability	UL94 V0
自熄时间(秒)	Off-self Times	10秒 10S
水解稳定性	Submerge Water Test	不发粘, 不变形, 不软化 Non-sticky Non-deformed Non-
切割长度	length	按需 on request
特殊颜色	special colors	按需 on request
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) in \varnothing mm	壁厚(mm) T mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径in \varnothing mm	壁厚T mm		
GH-APF-15	0.5~4.0	0.20	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-15	5.0~6.0	0.30	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-15	7.0~9.0	0.35	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-15	10.0~14.0	0.43	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-15	15.0~25.0	0.43	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-25	0.5~4.0	0.20	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-25	5.0~6.0	0.30	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-25	7.0~9.0	0.35	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-25	10.0~14.0	0.43	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-25	15.0~25.0	0.43	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-40	0.5~4.0	0.38	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-40	5.0~6.0	0.50	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-40	7.0~9.0	0.54	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-40	10.0~14.0	0.64	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-APF-40	15.0~25.0	0.64	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		

★关于规格表以外的特殊尺寸, 按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

聚氨酯玻纤套管GH-PSG (Polyurethane Glassfiber sleeving)

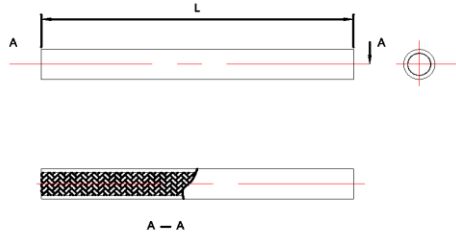


材料	material	聚氨酯玻璃纤维套管 Polyurethane Glassfiber
高温	upper	168h≥1/2原电压值 155℃±2℃
service temperature		
低温	lowerservice	-10℃
常规耐电压值	Normal voltage	1.5-4KV
阻燃性	flammability	UL94 V0
自熄时间(秒)	Off-self Times	10秒 10S
水解稳定性	Submerge Water Test	不发粘, 不变形, 不软化 Non-sticky Non-deformed Non-
切割长度	length	按需 on request
特殊颜色	special colors	按需 on request
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径(mm) in \varnothing mm	壁厚(mm) T mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径in \varnothing mm	壁厚T mm		
GH-PSG-15	0.5~4.0	0.20	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-15	5.0~6.0	0.30	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-15	7.0~9.0	0.35	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-15	10.0~14.0	0.43	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-15	15.0~25.0	0.43	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-25	0.5~4.0	0.20	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-25	5.0~6.0	0.30	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-25	7.0~9.0	0.35	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-25	10.0~14.0	0.43	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-25	15.0~25.0	0.43	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-40	0.5~4.0	0.38	0.25	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-40	5.0~6.0	0.50	0.40	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-40	7.0~9.0	0.54	0.55	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-40	10.0~14.0	0.64	0.75	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		
GH-PSG-40	15.0~25.0	0.64	0.85	0.05	1500	
			-0.00	-0.05		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

热缩套管GH-HFT 2:1 (HFT Heat-shrinkable 2:1)

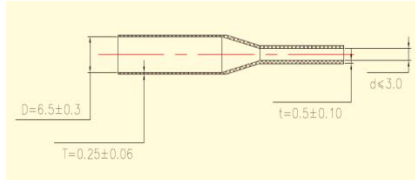


材料	material	乙烯醋酸乙烯酯 (EVA) Ethylen-vinylacetat copolymer
高温	upper service temperature	168h 158°C
低温	lowerservice temperature	-40°C
常规耐电压值	Normal voltage	600V
阻燃性	flammability	VW-1 UL94 V0
收缩温度	shrink temperature	90°C
径向收缩率	Radial shrink rate	≥50%
切割长度	fixed length	按需 on request
特殊颜色	special colors	按需 on request
环保标准	rohs , reach standard	是/Yes

品名 Product name	收缩前尺寸As supplied		完全收缩后尺寸After recovery		最小起订量 (m) in m	MOQ
	内径in ϕ mm	壁厚T mm	内径in ϕ mm	壁厚t mm		
HFT ϕ 0.7	1.0+0.2/-0.1	0.18±0.05	≤0.40	0.32±0.08	300	
HFT ϕ 0.8	1.2+0.2/-0.1	0.18±0.05	≤0.45	0.34±0.08	300	
HFT ϕ 1.0	1.5+0.2/-0.1	0.18±0.05	≤0.60	0.36±0.08	200	
HFT ϕ 1.5	2.1+0.2/-0.1	0.18±0.05	≤0.80	0.36±0.08	200	
HFT ϕ 2.0	2.5+0.2/-0.1	0.20±0.05	≤1.00	0.42±0.08	200	
HFT ϕ 2.5	3.0+0.2/-0.1	0.22±0.05	≤1.25	0.46±0.08	200	
HFT ϕ 3.0	3.5+0.2/-0.1	0.22±0.05	≤1.50	0.46±0.08	200	
HFT ϕ 3.5	4.0+0.2/-0.1	0.22±0.05	≤1.75	0.46±0.08	200	
HFT ϕ 4.0	4.6+0.2/-0.1	0.22±0.05	≤2.00	0.46±0.08	200	
HFT ϕ 4.5	5.0+0.2/-0.1	0.23±0.05	≤2.25	0.46±0.08	200	
HFT ϕ 5.0	5.5+0.2/-0.1	0.25±0.05	≤2.50	0.50±0.08	200	
HFT ϕ 5.5	6.0+0.2/-0.1	0.25±0.05	≤2.75	0.50±0.08	200	
HFT ϕ 6.0	6.5+0.2/-0.1	0.25±0.05	≤3.00	0.55±0.10	200	
HFT ϕ 6.5	6.9+0.2/-0.1	0.25±0.05	≤3.25	0.55±0.10	200	
HFT ϕ 7.0	7.5+0.2/-0.1	0.25±0.05	≤3.50	0.55±0.10	200	
HFT ϕ 8.0	8.5+0.2/-0.1	0.28±0.06	≤4.00	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 9.0	9.5+0.2/-0.1	0.28±0.06	≤4.50	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 10	10.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	≤5.00	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 11	11.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	≤5.50	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 12	12.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	≤6.00	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 13	13.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	≤6.50	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 14	14.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	≤7.00	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 15	15.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	≤7.50	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 16	16.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	≤8.00	0.58±0.10	200	
HFT ϕ 17	17.5+0.3/-0.1	0.28±0.06	≤8.50	0.58±0.10	200	

HFT Ø 18	18.5±0.3/-0.1	0.32±0.08	≤9.00	0.68±0.10	200
HFT Ø 20	20.6±0.5/-0.2	0.32±0.08	≤10.0	0.68±0.10	200
HFT Ø 22	22.6±0.7/-0.2	0.35±0.08	≤11.0	0.72±0.12	200
HFT Ø 25	25.6±0.7/-0.2	0.40±0.10	≤12.5	0.78±0.12	200
HFT Ø 28	28.6±0.7/-0.2	0.40±0.10	≤14.0	0.78±0.12	200
HFT Ø 30	30.6±0.7/-0.2	0.40±0.10	≤15.0	0.82±0.12	200
HFT Ø 35	35.6±0.7/-0.2	0.45±0.10	≤17.5	0.92±0.12	200
HFT Ø 40	41.0±0.50	0.50±0.12	≤20.0	1.00±0.15	200
HFT Ø 45	46.0±0.50	0.50±0.12	≤22.5	1.00±0.15	200
HFT Ø 50	51.0±0.50	0.55±0.15	≤25.0	1.10±0.15	200
HFT Ø 55	55.5±1.00	0.55±0.15	≤27.5	1.10±0.15	200
HFT Ø 60	60.5±1.00	0.60±0.15	≤30.0	1.25±0.20	200
HFT Ø 70	71.0±1.00	0.60±0.15	≤35.0	1.25±0.20	200
HFT Ø 80	81.0±1.00	0.60±0.15	≤40.0	1.25±0.20	200
HFT Ø 95	91.0±1.00	0.60±0.15	≤45.0	1.25±0.20	200
HFT Ø 100	101.0±1.00	0.60±0.15	≤50.0	1.25±0.20	200

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

热缩套管GH-HFT 4:1 (HFT Heat-shrinkable 4:1)

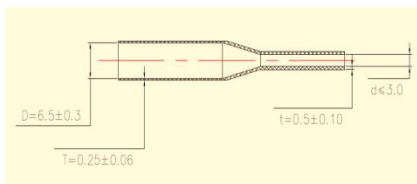


材料 material	乙烯醋酸乙烯酯 (EVA) Ethylen-vinylacetat copolymer
高温 service temperature upper	168h 158°C
低温 lowerservice	-40°C
常规耐电压值 Normal voltage	600V
阻燃性 flammability	VW-1 UL94 V0
收缩温度 shrink temperature	90°C
径向收缩率 Radial shrink ratio	≥25%
切割长度 fixed length	按需 request on
特殊颜色 special colors	按需 request on
环保标准 rohs、reach standard	是/Yes

品名 Product name	收缩前尺寸As supplied		完全收缩后尺寸After recovery		最小起订量 (m) in m	MOQ
	内径inØ mm	壁厚T mm	内径inØ mm	壁厚t mm		
HFT Ø 8.0	8.50±0.50	0.30±0.15	≤2.00	0.95±0.15	1000	
HFT Ø 10	10.50±0.50	0.300±0.15	≤2.50	1.00±0.15	1000	
HFT Ø 12	12.5±0.50	0.30±0.15	≤3.00	1.00±0.15	1000	
HFT Ø 16	16.5±0.50	0.30±0.15	≤4.00	1.00±0.15	1000	
HFT Ø 18	18.5±0.50	0.30±0.15	≤4.50	1.00±0.15	1000	
HFT Ø 25	25.5±0.50	0.40±0.20	≤6.25	1.40±0.20	1000	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

热缩套管GH-HFT 3:1 (HFT Heat-shrinkable 3:1)


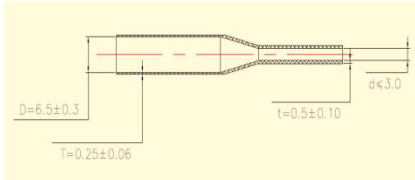


材料	material	乙烯醋酸乙烯酯 (EVA) Ethylen-vinylacetat copolymer
高温	upper service temperature	168h 158°C
低温	lower service temperature	-40°C
常规耐电压值	Normal voltage	600V
阻燃性	flammability	VW-1 UL94 V0
收缩温度	shrink temperature	90°C
径向收缩率	Radial shrinking ratio	>33%
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs , reach standard	是/Yes

品名 Product name	收缩前尺寸As supplied		完全收缩后尺寸After recovery		最小起订量 (m) in m	MOQ
	内径in \varnothing mm	壁厚T mm	内径in \varnothing mm	壁厚t mm		
HFT \varnothing 1.5	2.00±0.50	0.18±0.08	≤0.50	0.40±0.10	1000	
HFT \varnothing 3.0	3.50±0.50	0.20±0.08	≤1.00	0.55±0.10	1000	
HFT \varnothing 4.5	5.00±0.50	0.20±0.08	≤1.50	0.55±0.10	1000	
HFT \varnothing 6.0	6.5±0.50	0.22±0.10	≤2.00	0.60±0.15	1000	
HFT \varnothing 8.0	8.50±0.50	0.22±0.10	≤2.70	0.60±0.15	1000	
HFT \varnothing 9.0	9.50±0.50	0.25±0.10	≤3.00	0.70±0.15	1000	
HFT \varnothing 10	10.5±0.50	0.25±0.10	≤3.3	0.70±0.15	1000	
HFT \varnothing 12	12.5±0.50	0.25±0.10	≤4.00	0.70±0.15	1000	
HFT \varnothing 13	13.5±0.50	0.25±0.10	≤4.300	0.70±0.15	1000	
HFT \varnothing 15	15.5±0.50	0.25±0.10	≤5.00	0.70±0.15	1000	
HFT \varnothing 16	16.5±0.50	0.25±0.10	≤5.30	0.70±0.15	1000	
HFT \varnothing 18	18.5±0.50	0.30±0.12	≤6.00	0.80±0.20	1000	
HFT \varnothing 20	20.5±0.50	0.30±0.12	≤6.70	0.80±0.20	1000	
HFT \varnothing 24	24.5±0.50	0.36±0.15	≤8.00	1.00±0.20	1000	
HFT \varnothing 25	25.5±0.50	0.36±0.15	≤8.30	1.00±0.20	1000	
HFT \varnothing 28	28.5±0.50	0.36±0.15	≤9.3	1.00±0.20	1000	
HFT \varnothing 30	30.5±0.50	0.36±0.15	≤10.0	1.00±0.20	1000	
HFT \varnothing 39	39.5±0.50	0.45±0.15	≤13.0	1.25±0.20	1000	
HFT \varnothing 50	51.0±1.00	0.50±0.15	≤16.7	1.50±0.20	1000	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

三元乙丙橡胶套管 (EPDM TUBE)

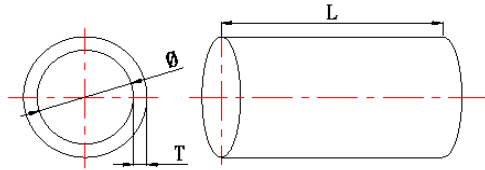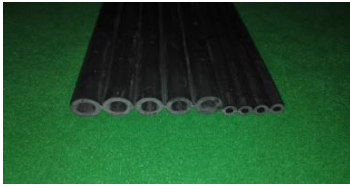


材料	material	三元乙丙橡胶 EPDM with protection
高温	upper	168h 180°C
service temperature		
低温	lowerservice	-40°C
阻燃性	flammability	否/No
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed	按需 request
length		on
特殊颜色	special colors	按需 request
环保标准	rohs standard	是/Yes
		on

品名 Product name	内径(mm) in \varnothing mm	壁厚(mm) T mm	公差Tolerance dimension		最小起订量(m) in m	MOQ
			内径in \varnothing mm	壁厚T mm		
EPDM套管	3	1.0	0.2	0.20	50	
			-0.2	-0.20		
EPDM套管	4	1.0	0.2	0.20	50	
			-0.2	-0.20		
EPDM套管	5	1.0	0.3	0.20	50	
			-0.2	-0.20		
EPDM套管	6	1.0	0.4	0.30	50	
			-0.4	-0.30		
EPDM套管	7	1.0	0.4	0.30	50	
			-0.4	-0.30		
EPDM套管	8	1.0	0.4	0.30	50	
			-0.4	-0.30		
EPDM套管	9	1.0	0.4	0.30	50	
			-0.4	-0.30		
EPDM套管	10	1.0	0.4	0.30	50	
			-0.4	-0.30		
EPDM套管	11	1.2	0.5	0.40	50	
			-0.5	-0.40		
EPDM套管	12	1.2	0.5	0.40	50	
			-0.5	-0.40		
EPDM套管	13	1.2	0.5	0.40	50	
			-0.5	-0.40		
EPDM套管	14	1.5	0.5	0.50	50	
			-0.5	-0.50		
EPDM套管	15	1.5	1.0	0.50	50	
			-1.0	-0.50		
EPDM套管	16	1.5	1.0	0.50	50	
			-1.0	-0.50		
EPDM套管	17	1.5	1.0	0.50	50	
			-1.0	-0.50		
EPDM套管	18	1.5	1.0	0.50	50	
			-1.0	-0.50		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

硅橡胶套管 (Silicone TUBE)


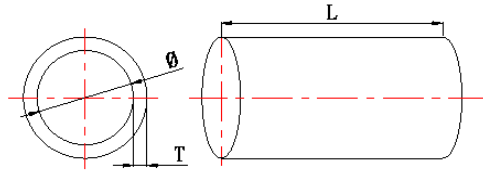


材料	material	硅橡胶 Silicone with protection
高温	upper	168h 200°C
service temperature		
低温	lowerservice	-50°C
阻燃性	flammability	UL94 V0 VW-1
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request
特殊颜色	special colors	按需 request
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	内径 (mm) in Ø mm	壁厚 (mm) T mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (m) in m	MOQ
			内径 in Ø mm	壁厚 T mm		
硅胶管	1.0	1.0	0.2	0.20	100	
			-0.2	-0.20		
硅胶管	2.0	1.0	0.2	0.20	100	
			-0.2	-0.20		
硅胶管	3.0	1.0	0.3	0.20	100	
			-0.2	-0.20		
硅胶管	4.0	1.0	0.4	0.30	100	
			-0.4	-0.30		
硅胶管	5.0	1.0	0.4	0.30	100	
			-0.4	-0.30		
硅胶管	6.0	1.0	0.4	0.30	100	
			-0.4	-0.30		
硅胶管	7.0	1.0	0.4	0.30	100	
			-0.4	-0.30		
硅胶管	8.0	1.0	0.4	0.30	100	
			-0.4	-0.30		
硅胶管	9.0	1.0	0.5	0.40	100	
			-0.5	-0.40		
硅胶管	10	1.0	0.5	0.40	100	
			-0.5	-0.40		
硅胶管	11	1.0	0.5	0.40	50	
			-0.5	-0.40		
硅胶管	12	1.0	0.5	0.50	50	
			-0.5	-0.50		
硅胶管	13	1.0	1.0	0.50	50	
			-1.0	-0.50		
硅胶管	14	1.0	1.0	0.50	50	
			-1.0	-0.50		
硅胶管	15	1.0	1.0	0.50	50	
			-1.0	-0.50		
硅胶管	16	1.0	1.0	0.50	50	
			-1.0	-0.50		

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PET编织网管 (PET Push-back)




材料	material	改性聚对苯二甲酸乙二醇酯 Polyethylene terephthalate with
高温	upper service temperature	168h 125°C
低温	lowerservice	-50°C
阻燃性	flammability	VW-1
无卤素	halogen-free	否/No
切割长度	fixed length	按需 request on
特殊颜色	special colors	按需 request on
环保标准	rohs standard	是/Yes

品名 Product name	实际宽度(mm) W mm	正常伸缩范围 (mm) Nominal telescopic	丝线规格 (锭) 数*单丝/丝径±0.02-目数) Silk thread specification	最小起订量(m) in m	MOQ
020	2±2	(1-4) ±1	24*1/0.20±0.02-14	1000	
030	3±2	(1-6) ±1	24*1/0.25±0.02-14	1000	
040	3±2	(1-6) ±1	32*1/0.20±0.02-14	1000	
050	3±2	(1-6) ±1	32*1/0.25±0.02-14	1000	
060	6±2	(3-9) ±1	24*3/0.20±0.02-10	500	
061	6±2	(3-9) ±1	24*3/0.25±0.02-10	350	
062	6±2	(3-9) ±1	40*1/0.20±0.02-12	1000	
063	6±2	(3-9) ±1	40*1/0.25±0.02-12	800	
064	6±2	(3-9) ±1	32*3/0.20±0.02-10	500	
065	6±2	(3-9) ±1	48*1/0.20±0.02-12	1000	
066	6±2	(3-9) ±1	48*1/0.25±0.02-12	800	
067	6±2	(3-9) ±1	56*1/0.20±0.02-13	1000	
068	6±2	(3-9) ±1	64*1/0.20±0.02-13	600	
080	8±2	(5-16) ±2	56*1/0.25±0.02-12	700	
081	8±2	(5-16) ±2	72*1/0.20±0.02-12	600	
082	8±2	(5-16) ±2	32*3/0.25±0.02-8	350	
083	8±2	(5-16) ±2	40*3/0.20±0.02-12	500	
100	10±2	(7-19) ±2	72*1/0.25±0.02-12	500	
101	10±2	(7-19) ±2	96*1/0.20±0.02-12	500	
102	10±2	(7-19) ±2	64*2/0.20±0.02-12	500	
103	10±2	(7-19) ±2	40*3/0.25±0.02-8	350	
104	10±2	(7-19) ±2	48*3/0.20±0.02-8	500	
120	12±2	(8-24) ±2	96*1/0.25±0.02-12	500	
130	12±2	(8-24) ±2	56*3/0.20±0.02-8	300	
140	14±2	(8-24) ±2	48*3/0.25±0.02-8	300	

150	16±2	(10-27) ±2	56*3/0.25±0.02-8	250
160	16±2	(10-27) ±2	64*3/0.20±0.02-8	300
190	19±2	(14-30) ±2	64*3/0.25±0.02-8	200
200	20±2	(14-30) ±3	72*3/0.20±0.02-8	300
250	25±5	(18-35) ±3	72*3/0.25±0.02-8	200
260	25±5	(18-35) ±3	96*3/0.20±0.02-8	150
320	32±5	(20-50) ±3	96*3/0.25±0.02-7	150
330	32±5	(20-50) ±3	120*3/0.20±0.02-8	150
380	38±5	(30-60) ±3	96*4/0.25±0.02-6	100
381	38±5	(30-60) ±3	96*4/0.25±0.02-6	150
382	38±5	(30-60) ±3	120*4/0.20±0.02-9	150
400	40±5	(30-60) ±3	120*4/0.25±0.02-7	150

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

空白内齿套管 (Mark TUBE)




材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper	120h 100°C	
service temperature			
低温	lower	-40°C	
lowerservice			
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
切割长度	fixed	按需	on
length		request	
特殊颜色	special colors	按需	on
request			
环保标准	rohs or reach standard	是/Yes	

品名 Product name	内径 (mm) in \varnothing mm	壁厚 (mm) T mm	公差 Tolerance dimension		最小起订量 (箱) MOQ in box
			内径 in \varnothing mm	壁厚 T mm	
0.5mm ²	2.5	0.60	0.3	0.10	135m/卷*20卷/箱
			-0.2	-0.10	
0.75mm ²	3.0	0.60	0.3	0.10	125m/卷*20卷/箱
			-0.2	-0.10	
1.25mm ²	3.2	0.65	0.3	0.10	110m/卷*20卷/箱
			-0.2	-0.10	
2.0mm ²	3.6	0.70	0.3	0.10	85m/卷*20卷/箱
			-0.2	-0.10	
3.5mm ²	4.2	0.70	0.3	0.10	70m/卷*20卷/箱
			-0.2	-0.10	
5.5mm ²	5.1	0.70	0.3	0.10	60m/卷*20卷/箱
			-0.2	-0.10	
8.0mm ²	6.1	0.70	0.3	0.10	45m/卷*20卷/箱
			-0.2	-0.10	
14.0mm ²	8.0	0.70	0.3	0.10	35m/卷*20卷/箱
			-0.2	-0.10	

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。


印字号码管 (Mark TUBE)



品名 Product name	内径 (mm) in \varnothing mm	壁厚 (mm) T mm	长度 L mm	公差 Tolerance dimension	最小起订量 (只) MOQ in pcs
0.5mm ²	2.5	0.60	10-30	±2	1000
0.75mm ²	3.0	0.60	10-30	±2	1000
1.25mm ²	3.2	0.65	10-30	±2	1000
2.0mm ²	3.6	0.70	10-30	±2	1000
3.5mm ²	4.2	0.70	10-30	±2	1000
5.5mm ²	5.1	0.70	10-30	±2	1000
8.0mm ²	6.1	0.70	10-30	±2	1000
14.0mm ²	8.0	0.70	10-30	±2	1000

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC护套 ST (PVC sleeve ST)




材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper	120h 100°C	
service temperature			
低温	lower	-40°C	
service			
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
特殊规格	special part	按需	on
request			
特殊颜色	special colors	按需	on
request			
环保标准	rohs or reach standard	是/Yes	

品名 Product name	宽度1 (mm) W1 mm	宽度2 (mm) W2 mm	内径 (mm) ΦD mm	长度L mm	最小起订量 (只) MOQ in PCS
ST110-20-23	4	1.8	2	23	1000
ST110-25-23	4	1.8	2.5	23	1000
ST110-30-23	4	1.8	3	23	1000
ST187-20-23	6	2.3	2	23	1000
ST187-25-23	6	2.3	2.5	23	1000
ST187-30-23	6	2.3	3	23	1000
ST187-32-23	6	2.3	3.2	23	1000
ST187-35-23	6	2.3	3.5	23	1000
ST187-40-23	6	2.3	4	23	1000
ST187-45-23	6	2.3	4.5	23	1000
ST205-25-23	6.5	3.2	2.5	23	1000
ST205-30-23	6.5	3.2	3	23	1000
ST205-35-23	6.5	3.2	3.5	23	1000
ST250-20-26	8	3.5	2	26	1000
ST250-25-26	8	3.5	2.5	26	1000
ST250-28-26	8	3.5	2.8	26	1000
ST250-30-26	8	3.5	3	26	1000
ST250-32-26	8	3.5	3.2	26	1000
ST250-35-26	8	3.5	3.5	26	1000
ST250-40-26	8	3.5	4	26	1000
ST250-45-26	8	3.5	4.5	26	1000
ST10-25-34	11.5	5.5	2.5	34	1000
ST10-32-34	11.5	5.5	3.2	34	1000

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。


PVC护套 SA (PVC sleeve SA)



材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper service temperature	120h 100°C	
低温	lower service	-40°C	
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
特殊规格	special part	按需 request	on
特殊颜色	special colors	按需 request	on
环保标准	rohs or reach standard	是/Yes	

品名 Product name	内径(mm) ∅D mm	内径(mm) ∅d mm	内径(mm) ∅d1 mm	长度L mm	最小起订量(只) MOQ in PCS
SA-25	2.5	4.2	4.2	14	1000
SA-28	2.8	4.2	4.2	14	1000
SA-30	3	4.2	4.2	14	1000
SA-35	3.5	4.2	4.2	14	1000
SA-40	4	4.2	4.2	14	1000

PVC护套 SB (PVC sleeve SB)



材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper service temperature	120h 100°C	
低温	lower service	-40°C	
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
特殊规格	special part	按需 request	on
特殊颜色	special colors	按需 request	on
环保标准	rohs or reach standard	是/Yes	

品名 Product name	内径(mm) ∅D mm	内径(mm) ∅d mm	内径(mm) ∅d1 mm	长度L mm	最小起订量(只) MOQ in PCS
SB-25-27	2.5	4.5	5	27	1000
SB-28-27	2.8	4.5	5	27	1000
SB-30-27	3	4.5	5	27	1000
SB-32-27	3.2	4.5	5	27	1000
SB-35-27	3.5	4.5	5	27	1000
SB-25-34	2.5	4.5	5	34	1000
SB-28-34	2.8	4.5	5	34	1000
SB-30-34	3	4.5	5	34	1000
SB-32-34	3.2	4.5	5	34	1000
SB-35-34	3.5	4.5	5	34	1000
SB-40-34	4	4.5	5	34	1000

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC护套 DA (PVC SLEEVE DA)




材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper service temperature	120h 100°C	
低温	lowerservice	-40°C	
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
特殊规格	special part	按需 request	on
特殊颜色	special colors	按需 request	on
环保标准	rohs or reach standard	是/Yes	

品名 Product name	内径(mm) ∅D mm	内径(mm) ∅d mm	内径(mm) ∅d1 mm	长度L mm	最小起订量(只) MOQ in PCS
DA-2-25	2.5	4.5	7.5	26	1000
DA-2-28	2.8	4.5	7.5	26	1000
DA-2-35	3.5	4.5	7.5	26	1000

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。

PVC护套 SH前插 (PVC sleeve SH)




材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper service temperature	120h 100°C	
低温	lowerservice	-40°C	
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
特殊规格	special part	按需 request	on
特殊颜色	special colors	按需 request	on
环保标准	rohs or reach standard	是/Yes	

品名 Product name	宽度1(mm) W1 mm	宽度2(mm) W2 mm	内径(mm) ∅D mm	长度L1 L2 mm	最小起订量(只) MOQ in PCS
SH110-35-12	4.5	2.5	3.5	12 15.0	1000
SH187-30-12	6	2.5	3	12.5 13.0	1000
SH187-30-14	6	2.5	3	14 13.0	1000
SH187-35-14	6	2.5	3.5	14 13.0	1000
SH187-40-14	6	2.5	4	14 13.0	1000
SH250-25-17	8	3.5	2.5	17 16.0	1000
SH250-30-17	8	3.5	3	17 16.0	1000
SH250-40-17	8	3.5	4	17 16.0	1000
SH250-50-17	8	3.5	5	17 16.0	1000
SH250-60-17	8	3.5	6	17	1000

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。


PVC护套 SH后插 (PVC sleeve SH)

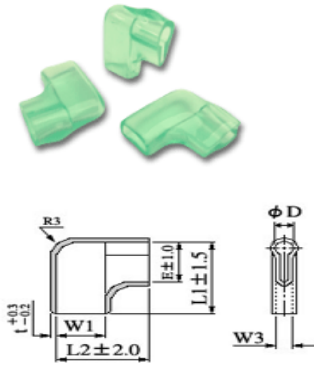

材料	material	改性聚氯乙烯 with protection	PVC
高温	upper service temperature	120h 100°C	
低温	lowerservice	-40°C	
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
特殊规格	special part	按需	on
特殊颜色	special colors	按需	on
环保标准	rohs or reach standard	是/Yes	

品名 Product name	宽度1 (mm) W1 mm	宽度2 (mm) W2 mm	内径 (mm) ΦD mm	长度L1 L2 mm	最小起订量 (只) MOQ in PCS
SH187-KM2-14	6	2.5	3	14 13.0	1000
SH205-KM2-16	6.5	3.2	4	16 15.0	1000
SH250-KM2-17	8	3.5	4	17 16.0	1000

硅橡胶护套 (Silicone sleeve)

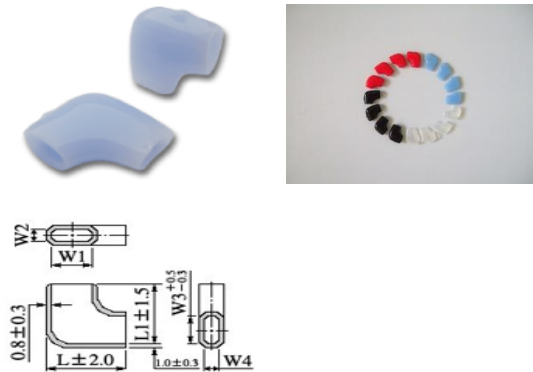

材料	material	硅橡胶 Silicone with protection	
高温	upper service temperature	168h 200°C	
低温	lowerservice	-50°C	
阻燃性	flammability	否/No	
无卤素	halogen-free	否/No	
特殊规格	special part	按需	on
特殊颜色	special colors	按需	on
环保标准	rohs or reach standard	是/Yes	

品名 Product name	宽度1 (mm) W1 mm	宽度2 (mm) W2 mm	宽度3 (mm) W3 mm	长度L1 L mm	最小起订量 (只) MOQ in PCS
SH187KM RTV-B	5.6	3	5	13 11	1000
SH250KM RTV-B	8	3.5	7.3	15 15	1000

★关于规格表以外的特殊尺寸，按照贵公司提出的相应要求来进行生产。